


T-2

## ねじ式全方向クランプ「SBB型」

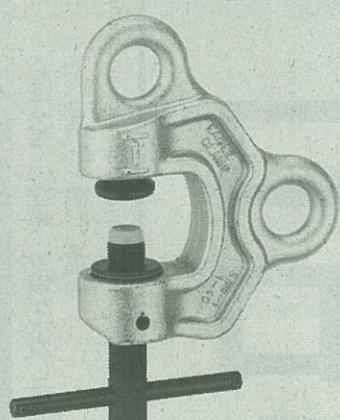

イーグル・クランプ

鋼材など重量物の吊り上げや運搬作業は、吊り具の操作ミスや確認不足が原因で落下事故を引き起こす。イーグル・クランプのねじ式全方向クランプ「SBB型」は、その主な機能は4つ。

①締付確認機構は、ねじを正しく締め付けると赤い確認ラインが本体に隠れ、ねじの締付け状態を正しく確認できる。

②球面アゴ姿勢制御機能は、姿勢制御スプリングが球面アゴを常に正しい向きに保ち、どの方向に向いても確実な取付けを可能にする。

③先端旋回パッド式締付ねじは、締付

機能を備えている。ねじの先端がねじ本体とは独立して旋回するため所定の位置に効率よく取り付けができる。

④無負荷時脱落抑制効果は、ブレッシャーナットに内蔵したばねが無負荷状態でも部材に爪を押し付け、脱落を軽減する。

SBB型は縦、横、斜めの全ての方向に引張、吊り上げができるため幅広い業界で使われている。常に安全性や使い易さを追求し改良を重ね、進化し、長年愛され続けているロングセラーアイテムだ。


グレードアップキャンペーン、7月31日まで  
6月1日～7月31日まで「グレードアップキャンペーン2020」を実施します。SBB型など対象のクランプを購入頂いた方に限り、お手持ちのクランプを高価格で下取りします。キャンペーンの詳細は当社営業所までお問い合わせ下さい。

## 作業者の安全を追求



## 内径レンチ

## MCCコーポレーション

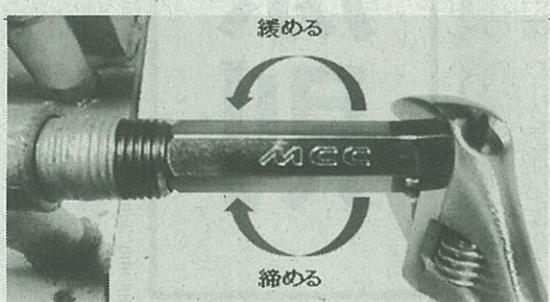

洗面台やトイレなど水栓が詰びていたりする回りのリフオームや交換時に、止水栓内の管を抜く必要がある。ただ、止水栓が途中で折れ、壁の中には管が残ることもある。最も悪いケースだと、壁を壊すなど斯ど、壁を壊すなどの大掛かりな作業が必要になることがある。最も悪いケースだと、壁を壊すため、高トルクに耐えられる構造にした。管内部のさびや、ごみがたまつている場合は、内径レンチの先端のリーマー上で簡単につぶすことができる。サイズは寸法で、A、15 A、20 A、25 Aの4タイプをそろえた。また、水回りのリフオーム以外でも、水道や空調、蒸気、エア配管工場設備などのほか、短ニップルの締付けや緩めにも使えます。

多彩なサイズ、幅広い用途に  
サイズは10A～25Aの4種類に加えて、15Aと25Aの両方が可能なツインタイプ、32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能モデルもそろえており、幅広いサイズ、用途に対応できます。

## 折れた管も簡単に抜ける



## 営業活動いよいよ再開へ

## 新型コロナ緊急企画


## わが社の戦略商品

新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言の発令で、企業訪問の自粛を余儀なくされ、機械工具業界も営業活動で大きな打撃を受けている。メーカーからは「売りたい、もしくは提案したい商品はあるものの、製品の特長や提案先など上手く伝えられない」と聞く。販売店も「メーカーの訪問自粛で最新の商品やキャンペーン情報が入手できなく困っている」と、従来の「コミュニケーションが取りにくい環境が続いている。そこで本紙は、新型コロナ緊急企画「戦略商品特集」として、メーカーなどの新商品やキャンペーント情報をまとめ、具体的な提案方法などを分かりやすく紹介する。6月に入り、緊急事態宣言も解除されたことで、機械工具業界の営業活動はこれから本番だ。

## 火気厳禁エリアで使える

## エアモーター式工場扇「AFG-18NL」

## アクアシステム

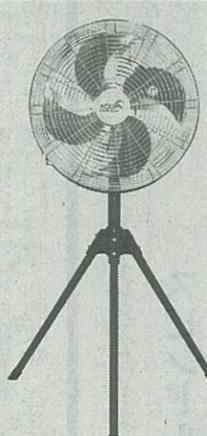

ポンプや工場扇を展開しているアクアシステムのエアモーター式工場扇（型式：AFG-18NL・スタンダード型）は火気厳禁エリアでの使用ができないため、化学薬品工場、塗装アース、プラントなどの火気厳禁エリアの換気、送風や冷却とともに、エア消費量の少ない省エネ設計になっている。また、上下左右の首振り可動域が広く、大型の24型をライン上を向けることで、サーキュレーターの役割も果たせる。

エアモーター式工場扇（型式：AFF-18NL）を追加ラインで、ブルリケーター無しの無給油タイプなため、給油が不要であり、騒音やエア消費量の少ない省エネ設計になっている。また、上下左右の首振り可動域が広く、大型の24型をライン上を向けることで、サーキュレーターの役割も立上げ、販促活動に力を入れている。

## フロア型も新登場

エアモーター式工場扇という「ニッチ」な商品ですが、火気厳禁エリアでの需要は高く、提案しやすい商品です。また、フロア型（AFF-18NL）も新登場しており、女性でも楽々移動できる設計になっています。



SANDVIK Coromant

サ

リーズ誕生！

最大の吐出し空気量（従来機と比べ最大10%アップ）

50°C対応

0.0インチワイドモニター（タッチパネル式）

を容易にする液晶ディスプレイ（タッチパネル式）を標準装備