

ドラム缶内の液体が空っぽになるとお知らせ！

AQUA
SYSTEM CO.,LTD.

センサ式液面計(空用)


型式
GDB-CL

使用液体
低粘度オイル・灯油
軽油・水・廃水・廃液

乾電池式 1度の交換で

約1000回使用可能

液体切れや在庫の発注ミスを防止！

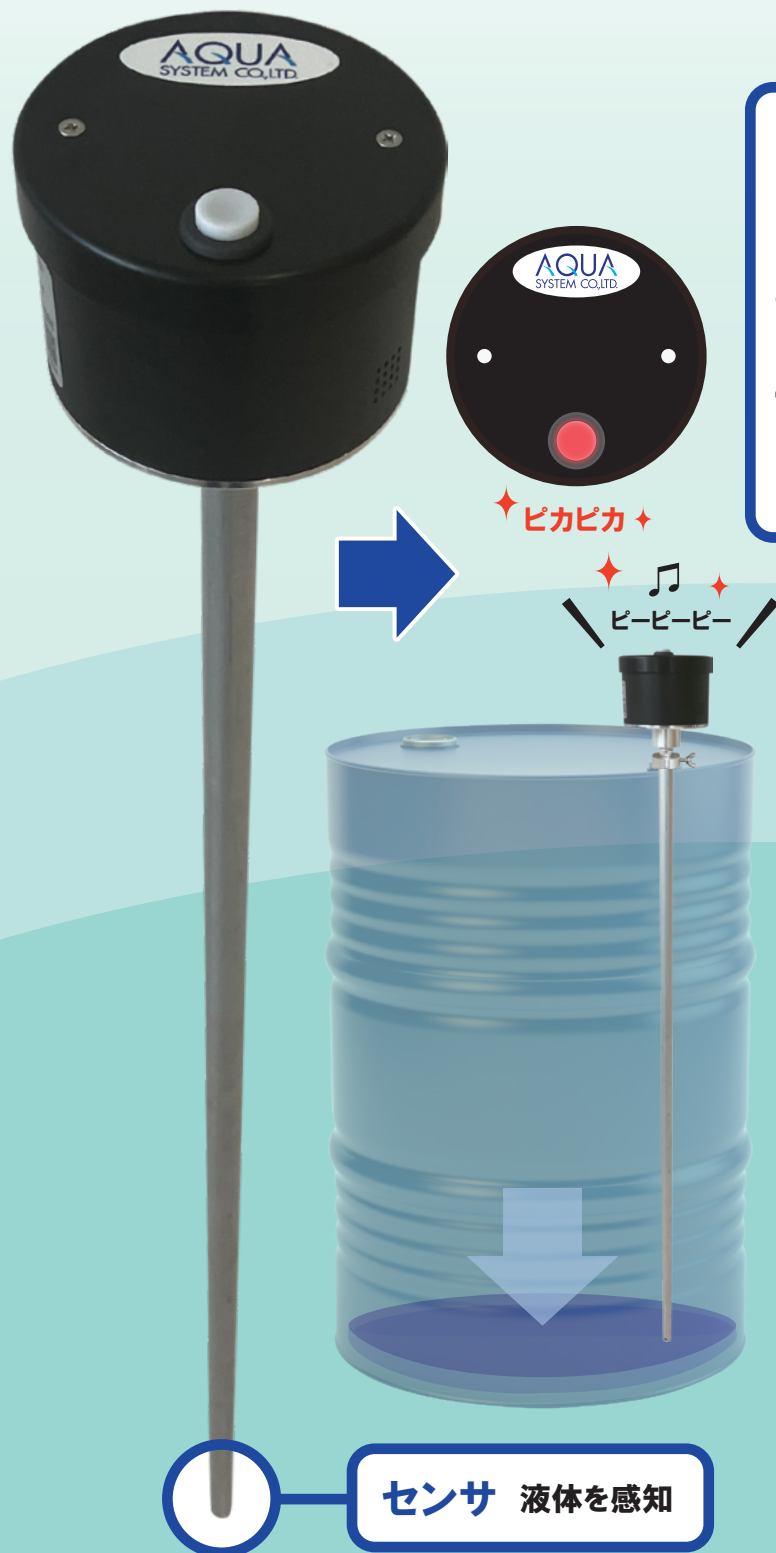

《ご使用方法》

1. 電池が正しくセットされているか確認してください
2. ドラム缶の底から1cm以上離して取り付けます
3. 白のスイッチを押すと、赤く点灯し測定を開始します
(3分後に自動停止します)
4. ドラム缶内の液量が設定した基準を下回ると、
15秒間ブザー音が鳴り、赤く点滅します
(スイッチを押すと音が止まります)

POINT.1

本体を上下に動かし液面の位置設定ができる！

POINT.2

独自のセンサが液面を感知！

※使用後はセンサ面をキズつけないように優しく拭いてください



POINT.3

従来型の液面計と比べて、リーズナブルな価格で汎用性が高い！

空っぽになると
光と音でお知らせ

詳細はこちら



《仕様表》

型式	計量方式	使用液体	推奨電池	使用液体温度	サイズ(mm)	質量(kg)
GDB-CL	センサ式 (接触型)	低粘度オイル・灯油 軽油・水・廃水・廃液	アルカリ乾電池 単3形 4本	0℃～40℃	Φ96×1085	0.8

ドラム缶内の液体が満タンかワンタッチで分かる!


AQUA
SYSTEM CO.,LTD.

センサ式液面計(満タン用)

型式
GDB-CF

使用液体
低粘度オイル・灯油
軽油・水・廃水・廃液


乾電池式 1度の交換で
約1000回使用可能

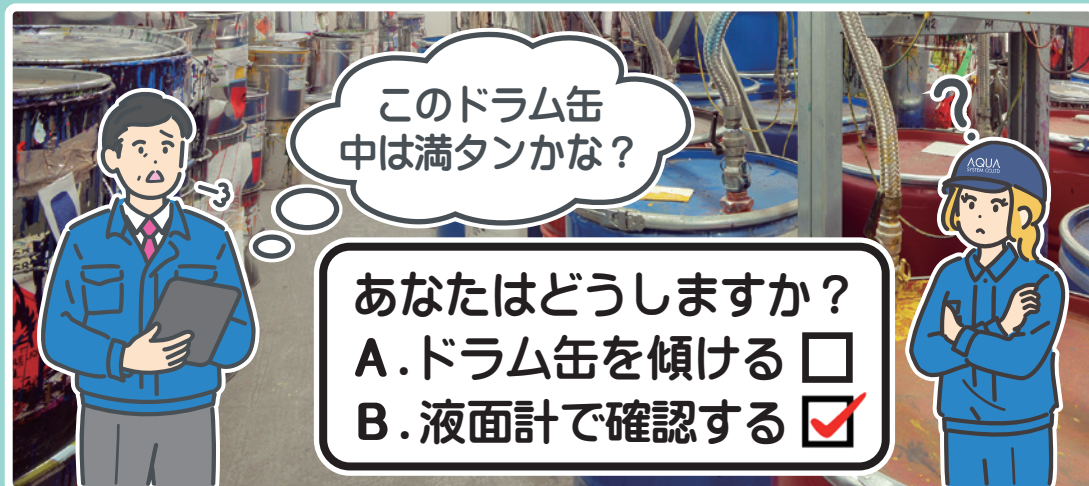

200ℓドラム缶に取り付けるだけ!

《ご使用方法》

1. 電池が正しくセットされているか確認してください
2. 本製品をドラム缶に取り付けます
3. 白のスイッチを押すと、赤く点灯し測定を開始します
(3分後に自動停止します)

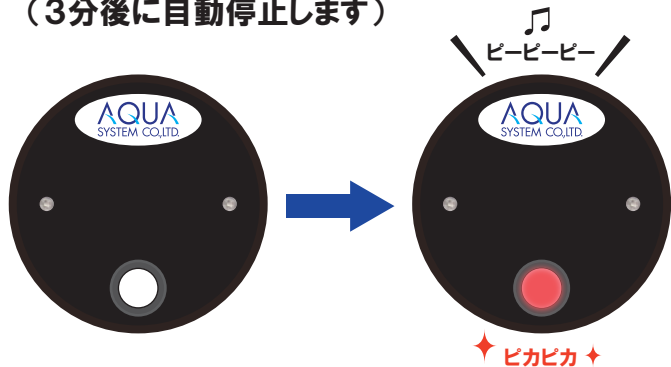

4. 満タン時に15秒間ブザー音が鳴り、赤く点滅します
(スイッチを押すと音が止まります)

位置調整アダプタ
センサ位置を調整
して満タン時の液面
ラインが設定できます

センサ
液体を感知します

詳細はこちら



《仕様表》

型式	計量方式	使用液体	推奨電池	使用液体温度	サイズ(mm)	質量(kg)
GDB-CF	センサ式 (接触型)	低粘度オイル・灯油 軽油・水・廃水・廃液	アルカリ乾電池 単3形 4本	0℃～40℃	Φ96×280	0.5

※200ℓドラム缶は付属しません

アควアシステム株式会社

TEL 0749-23-9123 <http://www.aqsys.co.jp/>
FAX 0749-23-9122 [mail aqua@aqsys.co.jp](mailto:aqua@aqsys.co.jp)

〒522-0081 滋賀県彦根市京町1-3-1 K1ビル2F name:FL-2024-01 2024.03 AZZZ[F]